
Stadtwerke Achim

Messkonzept

Erzeugungsanlage mit Selbstverbrauch inklusive AC Speicher (II)

MK 61	Dokument: 12	Version: 1.0	Stand: Juli 2022

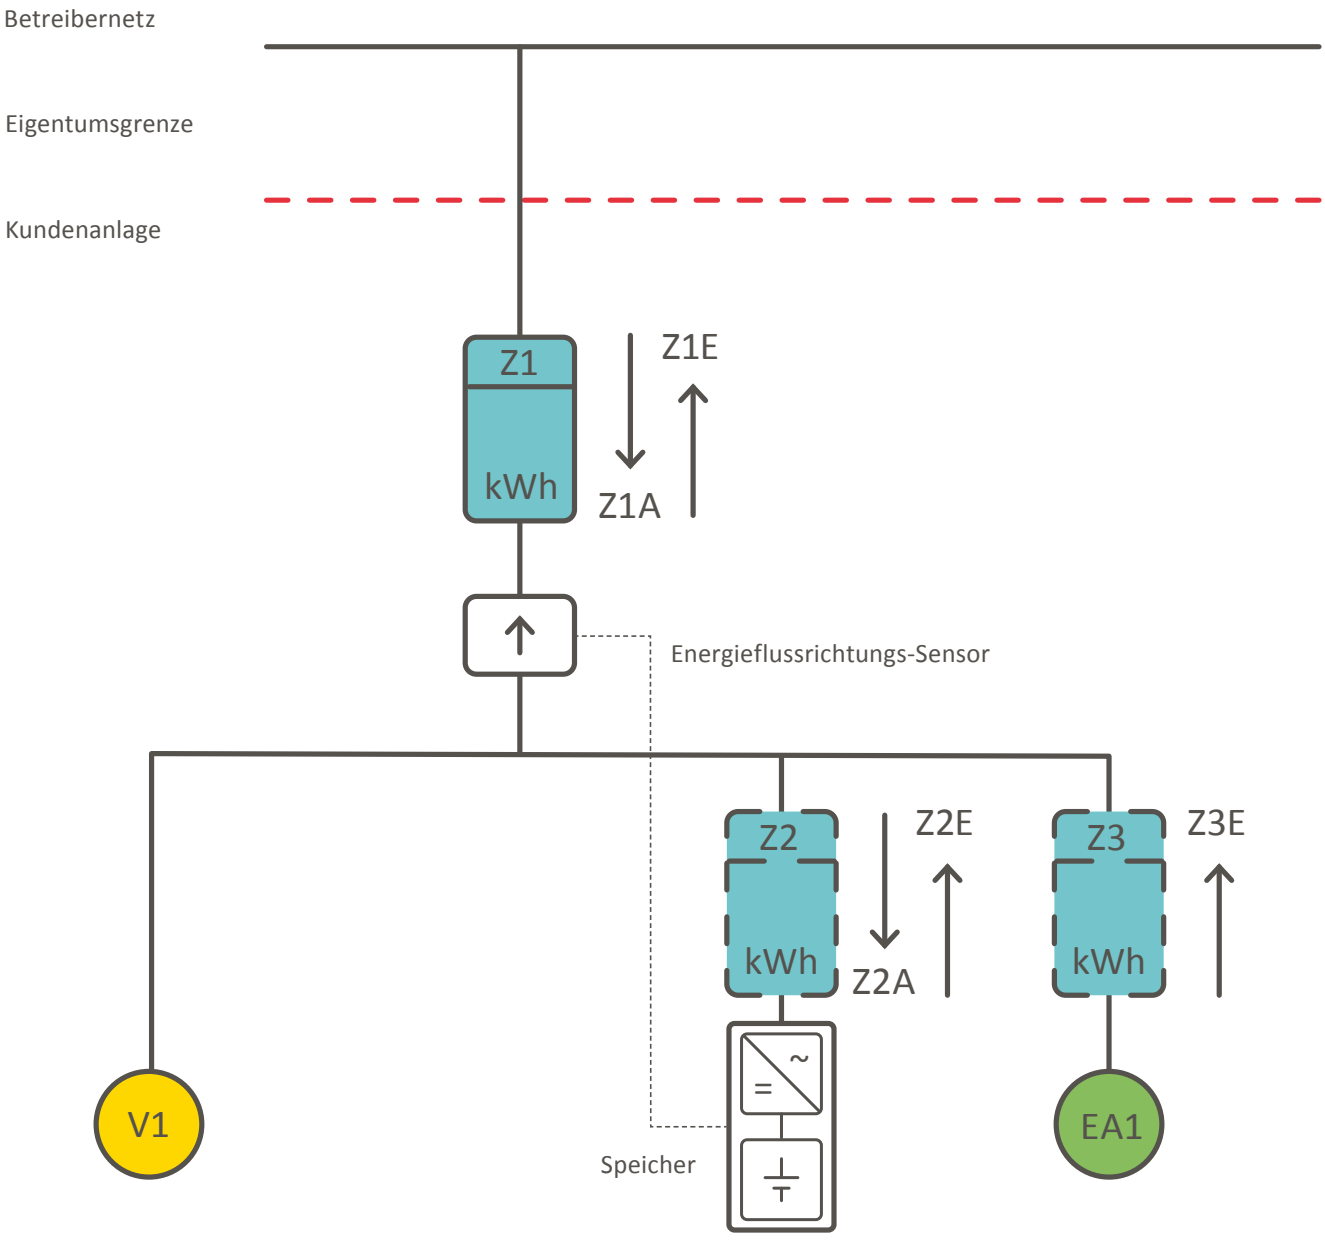

Bemerkung: Eine Gewährleistung für deren rechtliche Verbindlichkeit kann nicht übernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber.

Z1 = Zähler 1 / Z2 = Zähler 2 / Z3 = Zähler 3
V1 = Verbraucher 1 / EA1 = Erzeugungsanlage 1
Z1A= Zähler 1 Ausspeisung / Z1E = Zähler 1 Einspeisung / Z2A= Zähler 2 Ausspeisung / Z2E = Zähler 2 Einspeisung / Z3E = Zähler 3 Einspeisung

Stadtwerke Achim

Messkonzept

MK 61

Bilanzierung	Abrechnung	Anwendungsbeispiele
V1 = Händlerbilanzkreis EA1 = EEG-BK, EEG-Direktverm.-BK, Händler-BK oder VNB-BK	V1 = Preisblätter Netzn. / Stromlieferung EA1 = Vergütung nach EEG oder KWKG	Speichersystem keine Beladung und keine Entladung ins Netz. Z2 notwendig wenn Beladung EEG und Entladeleistung > 30kW oder Beladung KWK und Entladeleistung > 10kW oder Eigenstromversorgungsmenge > 10.000 kWh pro Jahr. Z3 optional für Ermittlung der Gesamterzeugung.
Verbrauch (Netz-Aussp. V1)	= Z1A	
Verbrauch (Netz-Aussp. WP)	= ---	
Erzeugung (Netz-Einspeisung)	= Z1E	
Gesamterzeugung	= Z2E + Z3E	
Eigenverbrauch EEG	= Z2E + Z3E - Z1E	

Verbraucher

☐	Vges	Leistung in kW	---
☑	V1	Leistung in kW	
☐	Vy	Leistung in kW	---
☐	WP	Leistung in kW	---
☐	St-Ve.	Leistung in kW	---

Erzeuger

☑	EA1	Leistung in kWp	
☐	EA2	Leistung in kWp	---
☑	Speicher	Leistung in kW	

Zähler

☑	Z1	erforderlich
☐	Z2	optional
☐	Z3	optional
☐	Z4	---

Steuergerät

- ☐ Tarifumschaltung HT/NT
- ☐ Last-Absenkung/Abschaltung
- ☐ Einspeisebegrenzung

Lastgangmessung

- ☐ Verbrauch ab 100.000 kWh vorgeschrieben
- ☐ Verbrauch unter 100.000 kWh optional

Intelligentes Messsystem (iMSys)

- ☐ ab 6.000 – 100.000 kWh

Bereits gekennzeichnete Felder sind erforderlich für das jeweilige Messkonzept. Die Leistungsangaben für die Verbraucher sowie für die Erzeuger sind auszufüllen.